

**WPROWADZENIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Dziękujemy za zakup lampy z kolekcji PEONIA. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

- Montaż lampy powinien być wykonany przez osobę wykwalifikowaną, po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją z uwzględnieniem:
  - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
  - przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych,
  - lokalnych wymagań i przepisów, mających znaczenie dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji oprawy oświetleniowej.

**OSTRZEŻENIE** przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Montaż, naprawy, przeglądy, działania konserwacyjne, demontaż i wszelkie inne czynności związane z oprawą oświetleniową należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu w obwodzie do którego podłączona jest oprawa.
- Niedopuszczalne jest montowanie w oprawie źródeł światła o innej mocy niż przewidziana w oprawie i opisana na tabliczce znamionowej oprawy oraz użytkowanie oprawy przy innych parametrach zasilania niż podano na tabliczce znamionowej.
- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu i w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Przed montażem należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne elementy instalacji (np. przewody elektryczne, rury).
- Nie należy podłączać lampy do sieci, jeśli przewód podłączeniowy lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie należy zanurzać lampy w wodzie i innych cieczach, ani doprowadzać do styczności lampy z wodą lub innymi cieczami, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

**OSTRZEŻENIE** przed zagrożeniem dla dzieci.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych i drobnych elementów z uwagi na ryzyko zadławienia lub uduszenia.

**OSTRZEŻENIE** przed oparzeniem/pożarem.

- Nie przykrywać lampy oraz nie obciążać oprawy (w ujęciu elektrycznym i mechanicznym) dodatkowymi elementami, nieprzewidzianymi w niniejszej instrukcji.

W przypadku wszelkich niejasności lub problemów, które mogą pojawić się w trakcie montażu i/lub użytkowania, a nie są ujęte w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z producentem, w celu uzyskania informacji na temat możliwych rozwiązań.

**Nie należy wprowadzać zmian w konstrukcji produktu oraz stosować go w warunkach innych, niż opisane w instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niezastosowaniem się do wytycznych podanych w niniejszej instrukcji obsługi.**

**DANE TECHNICZNE**

Model	Instrukcja ma zastosowanie do produktów: <b>PEONIA I</b> (RLOAO142ZO8, RLOAO145ZO8, RLOAO145ZO8N) <b>PEONIA II</b> (RLOAO143ZO9, RLOAO146ZO9, RLOAO146ZO9N) <b>PEONIA III</b> (RLOAO144Z10, RLOAO147Z10, RLOAO147Z10N) w różnych wariantach kolorystycznych
Zasilanie	~230 V
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	60 W
Nominalna częstotliwość napięcia	50–60 Hz

Liczba źródeł światła i typ gwintu	PEONIA I: 2 x E27 PEONIA II: 3 x E27 PEONIA III: 4 x E27
Wymiar całkowity	PEONIA I: $\varnothing$ 34 cm, H 13 cm PEONIA II: $\varnothing$ 53 cm, H 14 cm PEONIA III: $\varnothing$ 72 cm, H 14 cm
Klasa szczelności	IP20

## MONTAŻ


Do montażu lampy przygotować: **drabinę, próbnik napięcia, wiertarkę, śrubokręt krzyżakowy, młotek.**

### 1. Montaż oprawy oświetleniowej (Rys. 1):


- Przed montażem należy wyłączyć bezpiecznik odpowiadający za obieg prądu w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowana lampa.
- Po przełożeniu przewodu zasilającego przez otwór na przewód zasilający, należy przyłożyć oprawę do sufitu (w przypadku montażu jako lampa sufitowa) lub ściany (w przypadku montażu jako kinkiet), ustalając miejsce docelowe jej montażu. Po ustaleniu miejsca docelowego montażu oprawy, należy zaznaczyć ołówkiem miejsca na otwory pod kołki montażowe. Po wykonaniu tej czynności, odłożyć oprawę na bok.
- Za pomocą wiertarki z odpowiednim wiertłem, należy wywiercić w suficie lub ścianie otwory o głębokości kołka montażowego we wcześniej zaznaczonych miejscach.
- W wywiercone otwory należy wsunąć kołki montażowe i wbić je młotkiem.
- Przełożyć przewód zasilający przez otwór na przewód zasilający w oprawie i przyłożyć oprawę do sufitu lub ściany tak, aby otwory na śruby montażowe znajdowały się w tych samych miejscach, co otwory z kołkami montażowymi. Następnie przymocować oprawę do sufitu lub ściany za pomocą śrub montażowych, używając przy tym śrubokręta krzyżakowego.
- Po montażu oprawy do ściany lub sufitu, należy podłączyć przewód zasilający do kostki zaciskowej.
- Do zamontowanej oprawy należy zamontować źródła światła o mocy dopasowanej do maksymalnej mocy pojedynczego źródła światła przewidzianej dla oprawy oświetleniowej.

2. **Zamontować abażur** przez przyłożenie go w osi tak, aby metalowy stelaż dolegał do wszystkich magnesów w oprawie. (Rys. 2).

3. Po zamontowaniu lampy włączyć bezpiecznik odpowiadający za obieg prądu w pomieszczeniu i włączyć lampę.

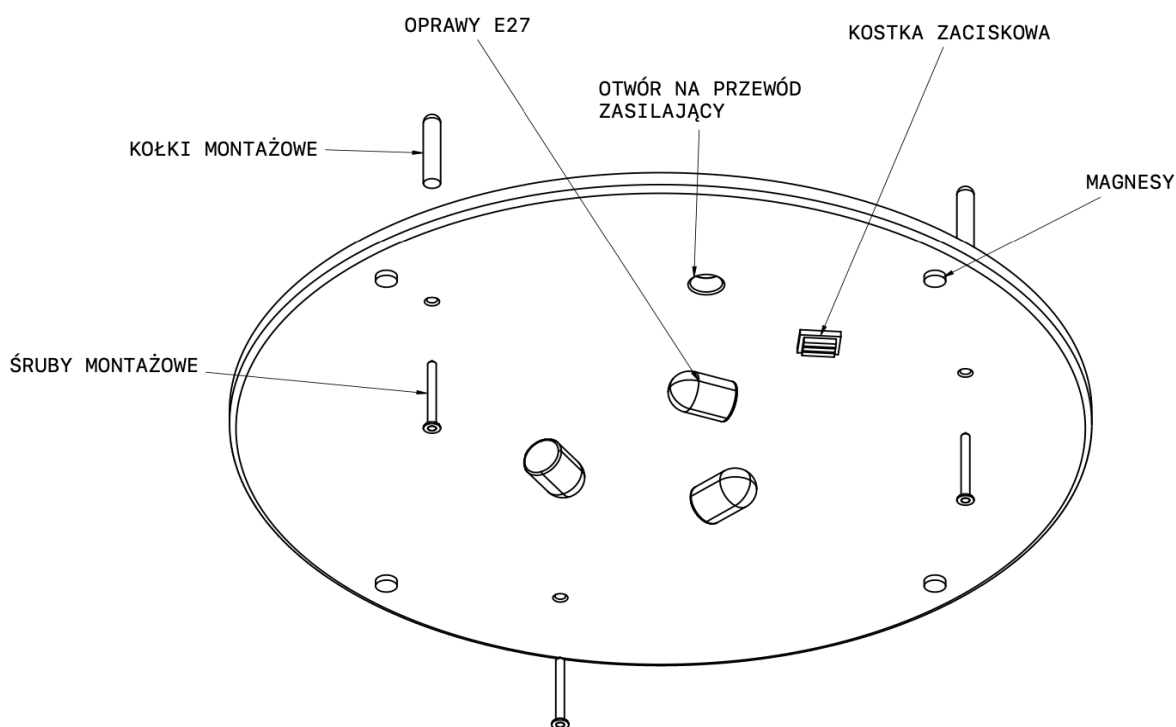

**Rys. 1. Montaż oprawy oświetleniowej na przykładzie montażu do sufitu.**

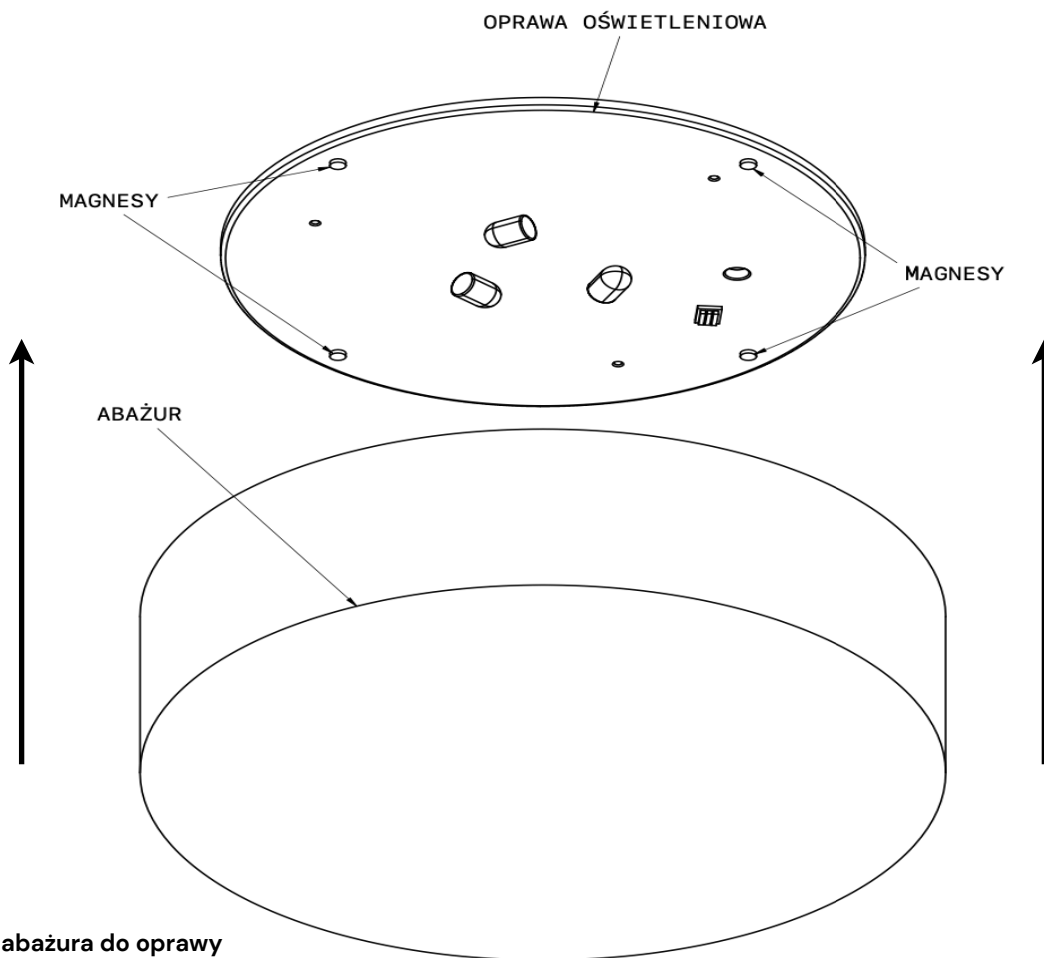

Rys. 2. Montaż abażura do oprawy oświetleniowej.

## OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Lampa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy, należy upewnić się, że oprawa jest wyłączona. Oprawę należy czyścić po uprzednim wystygnięciu ze względu na możliwość nagrzewania się źródeł światła.
- Oprawę lampy należy czyścić czystą, miękką tkaniną. W razie potrzeby należy wykorzystywać delikatne środki czystości posiadające atesty PZH. Unikać nanoszenia środków czystości w nadmiernej ilości. Nie wolno doprowadzić do zalania oprawy wodą. Nie używać środków czystości mogących spowodować powstanie zarysowań oprawy (np. mleczka lub pasty czyszczące, środki zawierające kwasy).
- Mosiężny dekor jest pokryty lakierem o wysokim stopniu trwałości, który znacznie opóźnia proces patynowania. W celu zachowania wysokiej trwałości powłoki, należy czyścić ją wyłącznie suchą, czystą, miękką tkaniną.
- Abażur należy odkurzać suchą, czystą, miękką tkaniną lub rolką do ubrań. Mocniejsze zabrudzenia czyścić miejscowo czystą, wilgotną tkaniną, w razie potrzeby z dodatkiem delikatnych środków czystości do tkanin naturalnych. Zeskanuj kod QR i zobacz film pokazujący, jak czyścić lampy z kolekcji PEONIA.



Zeskanuj kod QR i zobacz wideo prezentujące sposób czyszczenia lamp PEONIA

- Produkt nie może być utylizowany w sposób standardowy, razem z odpadami domowymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym umożliwia recykling i korzystnie wpływa na środowisko naturalne.